

Snelstartgids Acer LCD-monitor

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees aandachtig de volgende instructies.


1. Het scherm van de LCD-monitor reinigen:
 - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de voedingskabel los.
 - Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon.
2. Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor wordt blootgesteld aan regen, vocht of zonlicht, kan dit het apparaat ernstig beschadigen.
3. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan permanente schade aan het scherm veroorzaken.
4. Verwijder het deksel niet of probeer het apparaat niet zelf te repareren. Laat onderhoud en reparatie over aan bevoegde technici.
5. Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20° tot 60°C (-4° tot 140°F). Als u de LCD-monitor buiten dit bereik opslaat, kan dit permanente schade veroorzaken.
6. Koppel uw monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde technicus als een van de volgende omstandigheden optreedt:
 - De signaalkabel tussen de monitor en de pc is gerafeld of beschadigd.
 - Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
 - De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd.

De monitor aan de voet bevestigen

1. Haal de monitor uit de verpakking.
2. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
3. Draai rechtsonder om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
4. Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)

Uw monitor aansluiten op een computer

1. Schakel de computer uit en koppel de voedingskabel van de computer los.
2. Collegare il cavo del segnale all'ingresso DP (opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) del monitor, e all'uscita DP (opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) della scheda grafica sul computer. Quindi stringere le viti sul connettore del cavo del segnale.
3. De USB-kabel (optioneel) aansluiten
Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort voor snel opladen(5V/1.5A).
Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort.
4. Optioneel: Sluit de audio-ingang (AUDIO IN) van de LCDmonitor en de lijnuitgang van de computer aan met de audiokabel.
5. Stop de voedingskabel van de monitor in de voedingsaansluiting op de achterkant van de monitor.
6. Stop de voedingskabels van uw computer en monitor in een dichtbijgelegen stopcontact.

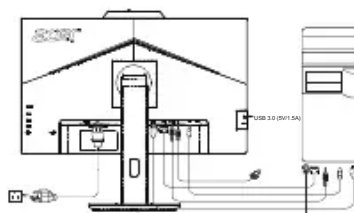

Ga naar de website van Acer Support om het stuurprogramma voor de IR-webcam te downloaden:

<https://www.acer.com/worldwide/support/>



Opmerking: Audio-output is alleen voor het audio-outputmodel. Bekijk de gebruikershandleiding voor meer instructies.

VESA Adaptive SYNC (HDMI/DP): Hiermee kan een ondersteunde grafische VESA Adaptive SYNC-bron de vernieuwingsfrequentie van het display dynamisch aanpassen op basis van de standaard inhoudsframesnelheden voor energiezuinige, nagenoeg schokvrije update van display met lage latentie.

